



CONFORTO PARA A SUA CASA

Ar condicionado residencial

HAIER / DAIKIN / HAICE

Monosplit e multisplit | Modelos e dados técnicos

252 022 310 | 912 028 043

Seleção de gamas 2026 | Edição outubro 2026

Escolha o seu sistema

MONOSPLIT: uma unidade interior e uma exterior, para uma divisão.

MULTISPLIT: várias unidades interiores ligadas a uma unidade exterior.

A combinação e a potência são confirmadas para cada instalação.

Haier | páginas 3 a 15

Expert, Expert Plus, Pearl Premium, Flair Plus, Flexis Plus e Geos XT.

Consolas, cassete de uma via, condutas e unidades exteriores multi.

Daikin | páginas 16 a 34

Ururu Sarara, Emura, Stylish, Perfera, Comfora e Sensira.

Perfera de chão, condutas de baixo perfil e sistemas multi.

Haice | páginas 35 a 39

Pro DC5, Max DC5 e consola de duplo fluxo.

Unidades exteriores multisplit e seleção de conjuntos.

As tabelas apresentam potência, eficiência, dimensões e outros dados técnicos conforme a gama. As classes e os valores variam por modelo.

Em multisplit, a capacidade depende da combinação escolhida.



Documentação de origem: Haier / Climasun, Daikin Portugal e Haice, 2026.

Seleção para consulta do cliente, sem preços.

Disponibilidade e dimensionamento sujeitos a confirmação técnica.

Expert

A Personificação
da Excelência

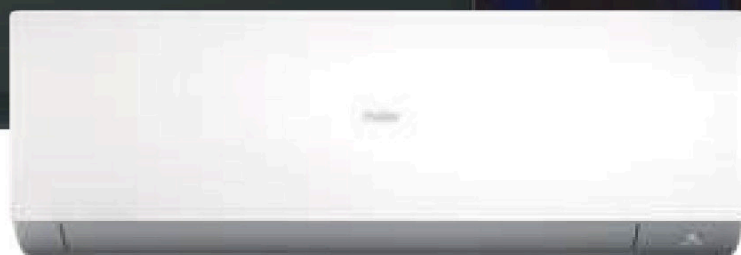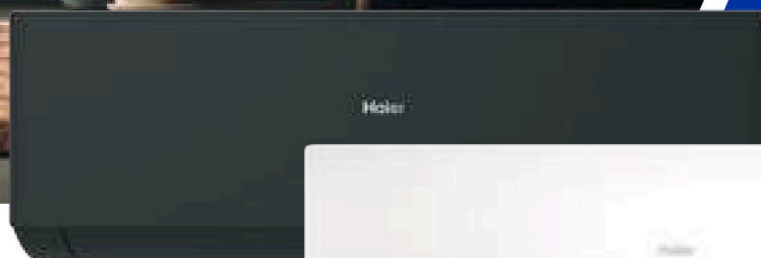

Wi-Fi Standard
hOn - App



reddot winner



UVC Pro

Os raios UVC inibem as bactérias e vírus presentes no fluxo de ar e geram radicais hydroxyl que são libertados no ambiente, melhorando a eficiência na remoção de vírus e bactérias transportados pelo ar



Fácil de Limpar

Graças à fácil desmontagem dos componentes, é possível realizar uma limpeza mais profunda das superfícies internas, garantindo assim a insuflação de um ar mais saudável



56°C Steri-Clean

Inativa vírus e elimina bactérias ao aquecer o evaporador a uma temperatura de 56°C durante 30 minutos



Self-Clean

Limpeza automática do interior da unidade, onde o sistema congela o evaporador para capturar poeiras e impurezas, derrete o gelo para as remover e finaliza com uma secagem que ajuda a prevenir bolor, bactérias e maus odores



Modo Noite Tranquila

Ao ser ativado, o equipamento ajusta gradualmente a temperatura para manter um ambiente agradável ao longo da noite e reduz o nível de ruído da unidade



Sensor ECO

Deteta presença no ambiente e ajusta o ar condicionado para economizar energia




reddot winner

ESTERILIZAÇÃO UVC PRO

Mais Puro, Mais Qualidade

Inibem as bactérias e vírus presentes no fluxo de ar, através de radicais activos e grupos de iões positivos e negativos.



99.991%

It is tested and proven to be effective in inhibiting Covid-19 virus with 99.991% efficiency.


Certified by Texcell, An inactivation and reduction titer of more 4.08Log(99.991%) of Sars-Cov-2 in 24 hours was demonstrated on the device in 6.7m³ test lab.



Wi-Fi Standard
hOn - App

EXPERT Plus

Tudo aquilo que espera de um Expert

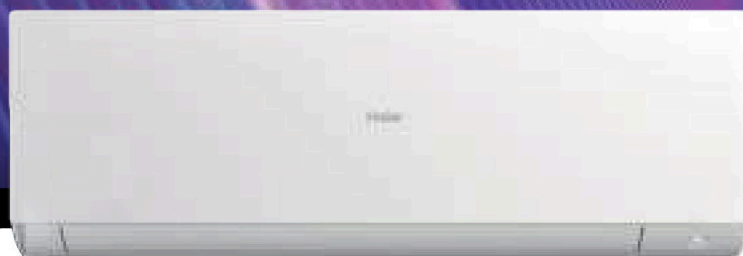

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25XCAHRA 1U25S2SM1FA-2	AS35XCAHRA 1U35S2SM1FA-2	AS50XCAHRA 1U50S2SJ2FA-2	AS71XCAHRA 1U71S2SR3FA
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,8 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,0 (1,4-5,5)	6,2 (2,2-7,0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	5,6 (1,7-6,2)	6,8 (2,4-7,8)
SEER/SCOP	8.8/4.75	8.5/4.75	6.6/4.6	6.8/4.0
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	895/236/313	895/236/313	895/236/313	895/236/313
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	820/306/642	890/340/700
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	730	800	880	920
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	39/32/25/16	40/33/26/17	45/37/29/20	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	56	57	60	65
Diâmetro de Tubagens (Liq/gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HJ1	YR-HJ1	YR-HJ1	YR-HJ1

BEST SELLER!

GEOS ^{XT}

Conexões Simples

Easy Pair



Wi-Fi Standard
hOn - App



Wi-Fi Easy Pair



Self Clean



Esterilização
56°C




3-Level-Eco




I Feel

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25RBAHRA-3 1U25YEGFRA-3	AS35RBAHRA-4 1U35YESFRA-4	AS50RCBHRA-4 1U50MERFRA-4	AS68RDAHRA-4 1U68MRAFRA-4
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,7 (0,7-3,4)	3,5 (0,8-3,8)	4,8 (1,3-5,4)	6,2 (1,3-7,4)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	2,9 (0,7-3,6)	3,9 (0,7-4,0)	4,8 (1,3-5,4)	6,3 (1,4-7,5)
SEER/SCOP	6,5/5,1	6,1/5,1	6,3/5,1	6,7/5,1
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x222x318
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700x245x544	700x245x544	800x275x553	800x275x553
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	610/550	620	770/810	1100/1000
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	54	59	60	64
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	20/15	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	5	5	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2

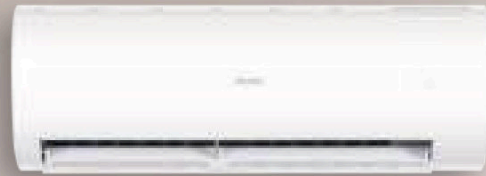

Pearl Premium

SEER/SCOP
Em todas as potências **A+++**
A+++



Esterilização a 56°C



Insuflação Coanda Plus



Self-Clean Auto-Limpeza




Super Silencioso



Fácil Instalação

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25PBPHRA-PRE 1U25YEPFRA-PRE	AS35PBPHRA-PRE 1U35MEPFRA-PRE	AS50DPHRA-PRE 1U50KEPFRA-PRE	AS71PEPHRA-PRE 1U71WEPFRA-PRE
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,7 (0,8-3,6)	3,6 (0,8-4,0)	5,3 (2,0-6,3)	7,0 (2,1-8,0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,1 (0,8-4,3)	3,9 (0,8-4,5)	5,8 (1,3-6,8)	7,4 (1,5-8,5)
SEER/SCOP	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805/292/200	805/292/200	975/220/318	1105/240/335
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700/245/544	800/280/553	820/306/642	890/340/705
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	610/550	670	930/980	1180/1140
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	37/32/28/18	38/33/29/18	44/40/35/28	47/45/37/29
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	56	60	60	65
Diâmetro de Tubagens (Liq/gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2	YR-HE2

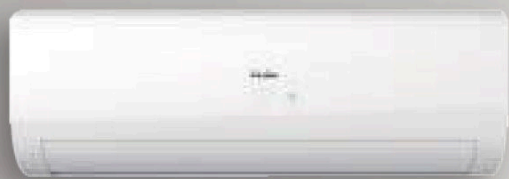


FLAIR Plus

O mais eficiente



Wi-Fi Standard
hOn - App

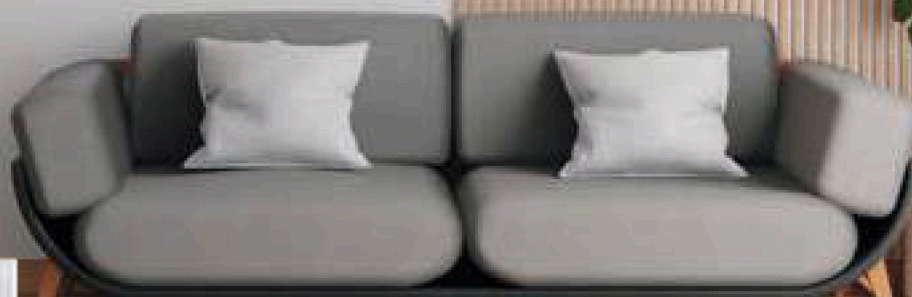

Wi-Fi Standard
hOn App



Display
LED



Self Clean



Modo
Noite

ÚNICO!
10.5 kW

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF2FA-3 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF2FA-3 1U35S2SM1FA-2	AS42S2SF2FA-3 1U42S2SM1FA	AS50S2SF2FA-3 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF2FA-3 1U71S2SR3FA	AS105S2SF2FA-2 1U105S2SQ1FA
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	4,2 (1,2-4,8)	5,2 (1,4-6,0)	7,0 (2,2-7,5)	9,0 (2,5-10,0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	4,4 (1,3-5,8)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	9,5 (3,0-10,5)
SEER/SCOP	8,5/4,6	8,5/4,6	7,0/4,0	7,2/4,6	7,1/4,0	6,1/4,0
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++/A++	A+++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+++	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/230/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	870/196/301	870/196/301	870/196/301	1009/223/327	1126/220/337	1342/275/365
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/280/550	800/280/550	800/280/550	820/338/614	890/353/697	1050/485/1130
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	750	900	1100	1300
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25	39/33/26	42/36/30	45/41/37	47/43/37	48/44/40/36
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	58	57	60	65
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comp. e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	20/10	25/15	50/30	50/30
Comp. máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE	YR-HE



ESTERILIZAÇÃO UVC
INCLuíDA



Self
Clean



56°C Esterilização



Self
Hygiene



Sensor
ECO

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF1FA-WH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-WH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-WH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-WH 1U71S2SR3FA
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)
SEER/SCOP	8,5/5,1	8,5/5,1	7,2/5,6	7,1/5,4
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	820/306/642	890/340/700
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	900	1100
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/33
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	57	60
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ



FLEXIS Plus-BH
Versão Preto Mate

FLEXIS Plus-S
Versão Prata



ESTERILIZAÇÃO UVC
INCLuíDA



Self
Clean



56°C Esterilização



Self
Hygiene



Sensor
ECO

Wi-Fi Standard
hOn - App



	PRETO				PRATA	
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AS25S2SF1FA-BH 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-BH 1U35S2SM1FA-2	AS50S2SF1FA-BH 1U50S2SJ2FA-2	AS71S2SF1FA-BH 1U71S2SR3FA	AS25S2SF1FA-S 1U25S2SM1FA-2	AS35S2SF1FA-S 1U35S2SM1FA-2
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)	5,2 (1,4-6,0)	7 (2,2-7,5)	2,6 (0,8-3,2)	3,5 (1,0-4,0)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)	6,0 (1,4-6,9)	8,0 (2,4-8,5)	3,2 (0,8-4,2)	4,2 (1,0-5,2)
SEER/SCOP	8,5/5,1	8,5/5,1	7,2/5,6	7,1/5,4	8,5/5,1	8,5/5,1
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	856/197/300	856/197/300	999/225/323	1115/235/343	856/197/300	856/197/300
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	820/306/642	890/340/700	800/285/553	800/285/553
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	600	650	900	1100	600	650
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	38/32/25/16	39/33/26/17	45/41/37/28	47/43/37/35	38/32/25/16	39/33/26/17
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	55	57	60	53	55
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	25/15	50/30	20/10	20/10
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ



Com Wi-Fi



2.5/3.5/4.2/5.0 kW

CONSOLA DE CHÃO (Duplo Fluxo)



Wi-Fi Easy Pair



Super
Silencioso



Esterilização
56°C



Fácil
Instalação



Detector de
Fuga de Gás


DISPONÍVEL 5.0kW

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AF25S2SD1FA (D) 1U25S2SM1FA-2	AF35S2SD1FA (D) 1U35S2SM1FA-2	AF42S2SD1FA (D) 1U42S2SM1FA	AF50S2SD1FA (D) 1U50S2SJ2FA-2
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	2,5 (0,8-3,2)	3,4 (1,0-4,0)	4,2 (1,4-4,5)	5,0 (1,8-5,2)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	3,0 (0,8-3,8)	3,5 (1,0-4,5)	4,7 (1,4-5,0)	5,4 (1,8-5,6)
SEER/SCOP	8,0/4,2	7,5/4,2	7,0/4,0	6,3/4,05
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	800/285/553	800/285/553	820/306/642
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	450/400/350/300/250	500/450/400/350/300	580/530/480/430/380	600/550/500/450/400
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	40/32/25/20	42/34/26/21	46/37/33/28	50/42/37/32
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	52	55	58	61
Diâmetro de Tubagens (Liq/gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	20/10	20/10	25/15
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	7	7
Refrigerante	R32	R32	R32	R32
Comando Incluído	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01	YR-HQS01

2.5/3.5/5.0/7.1/10.5 kW

Consola CHÃO-TECTO

Com Wi-Fi

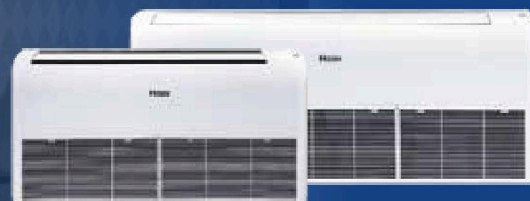


Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AC35S2SG2FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AC50S2SG2FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AC71S2SG2FA(H) 1U71S2SR3FA	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SQ1FA	AC105S2SH2FA(H) 1U105S2SS1FB
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	3,5 (1,0-4,3)	5,0 (1,4-5,7)	7,1 (2-8,2)	9,5 (2,5-10)	9,5 (2,5-10)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	4,0 (1,0-5,3)	5,8 (1,4-6,0)	7,8 (2,5-8,5)	10,5 (3,0-12,5)	10,5 (3-11)
SEER/SCOP	8,5/4,47	7,31/4,1	6,2/4	6,2/4,05	6,11/3,91
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A+++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	3/230/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1000/230/680	1000/230/680	1325/230/680	1325/230/680	1325/230/680
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642	890/340/700	950/370/815	920/372/765
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	750	800	1250/1128/930	1600/1400/1280	1600/1400/1280
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	39/36/33	44/41/38	43/40/38	43/43/41	47/43/41
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	53	57	61	63	63
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15	50/30	50/30	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32

12.5/14.0/16.0 kW

Consola CHÃO-TECTO

Com Wi-Fi

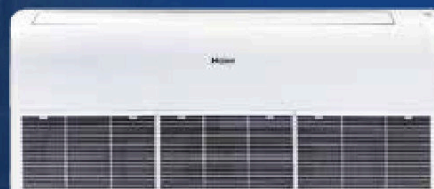

	Conj. Trifásico			Conj. Trifásico	
Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FA	AC125S2SK2FA(H) 1U125S2SN3FB	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN2FA	AC140S2SK2FA(H) 1U140S2SN1FB	AC160S2SK2FA(H) 1U160S2SP1FB
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	12,3 (3,0-13,0)	12,4 (3,0-13,0)	13,6 (4,0-15,0)	13,4 (3,5-14,0)	16,0 (4,5-16,5)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	12,7 (3,5-13,5)	12,8 (3,5-13,5)	15,0 (4,5-16,0)	15,0 (4,0-15,5)	17,0 (5,0-18,0)
SEER/SCOP	5,86/3,97	5,86/3,97	6,16/4,06	5,97/4,0	6,1/4,06
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+	A++/A+	A+/A	A+/A	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	1/220-240/50/60	3/380-415/50/60	3/380-415/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680	1650/230/680
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/965	950/370/1350
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	2050/1900/1600	2050/1900/1600	2150/1980/1800	2150/1980/1800	2250/2000/1850
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	46/43/41	46/43/41	48/46/43	48/46/43	48/46/43
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	64	66	66	67
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8	3/8 - 3/4
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	50/30	50/30	70/30	70/30	70/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	30	30	30	30	30
Refrigerante	R32	R32	R32	R32	R32

Comando não incluído.



BEST SELLER !

CASSETTE 1 VIA

O Design de eleição

2.5/3.5/5.0/ 7.1 kW

Com Wi-Fi



Super Slim
Design 185mm



Filtro
Antibacteriano



Esterilização
UVC



Fácil
Instalação



Controlo Wi-Fi
Inteligente



Máximo
Conforto

Modelo (Unidade Interior) Modelo (Unidade Exterior)	AB35S2SA1FA(H) 1U35S2SM1FA-2	AB50S2SA1FA(H) 1U50S2SJ2FA-2	AB71S2SA1FA(H) 1U71S2SR3FA
Cap. nom. Arrefecimento (min-máx) [kW]	3.5 (1.0-4.3)	5.0 (1.8-5.8)	6.9 (2.0-7.3)
Cap. nom. Aquecimento (min-máx) [kW]	4.0 (1.0-5.3)	5.5 (2.0-6.5)	7.6 (2.5-8.0)
SEER/SCOP	6.2/4.2	6.2/4.0	6.1/4.0
Classe Energética (Arrefe/Aquec)	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Alimentação Eléctrica (Unidade Exterior)	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	850/540/185	1170/540/185	1170/540/185
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/285/553	820/306/642	890/340/700
Cap. de Insuflação (Unidade Interior) [m³/h]	560/500/450/400	850/700/550/450	900/700/600/500
Nível de Pressão Sonora [dB(A)]	45/42/39/36	47/44/41/38	49/46/43/40
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	64	65	67
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Comprimento e Altura máx. de tubagens [m]	20/10	25/15	50/30
Comp máx. de tub. s/carga adicional [m]	7	7	10
Refrigerante	R32	R32	R32
Painel incluído	P1B-1028IB	P1B-1348IB	P1B-1348IB
Dimensões do Painel	1028/600/45	1348/600/45	1348/600/45

Comando IV não incluído.



Comando por cabo não incluído.




Gama Multisplit

Unidades Exteriores



Modelo	2U40MS3FRA	2U50MS3FRA	3U55S2SR5FA	3U70S2SR5FA
Máximo de Unidades Conectadas	2	2	3	3
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	4,0 (1,5-4,6)	5,0 (1,8-5,5)	5,0 (2,1-6,6)	7,0 (2,4-7,6)
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	4,6 (1,3-5,2)	5,6 (1,5-6,3)	6,4 (1,7-7,2)	7,6 (2,9-8,5)
SEER/SCOP	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,4	8,5/4,4
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++A++	A+++A++	A+++A+	A+++A+
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões [mm]	800/280/553	800/280/553	890/340/700	890/340/700
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	62	63	64	66
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	2x1/4 - 2x3/8	2x1/4 - 2x3/8	3x1/4 - 3x3/8	3x1/4 - 3x3/8
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	30/15	30/15	50/15	60/15
Comp. máximo sem carga adicional [m]	20	20	30	30




ALTA POTÊNCIA

Modelo	4U75S2SR5FA	4U85S2SR5FA	5U90S2SS5FA	5U105S2SS5FA	5U125S2SN1FA
Máximo de Unidades Conectadas	4	4	5	5	5
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	7,5 (2,4-8,7)	8,5 (3,2-9,5)	9,0 (3,2-11,0)	10,0 (3,2-11,0)	12,5 (3,2-13,8)
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	8,6 (3,1-10,0)	9,6 (4,4-10,5)	10,4 (4,4-11,5)	10,5 (4,4-11,5)	12,7 (4,4-14,3)
SEER/SCOP	7,1/4,1	7,1/4,1	7,1/4,1	7,1/4,1	7,1/4,05
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A++A+	A++A+	A++A+	A++A+	A++A+
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões [mm]	890/340/700	890/340/700	920/372/760	920/372/765	950/370/965
Nível de Potência Sonora [dB(A)]	68	68	70	70	73
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	4x1/4 - 3x3/8 + 1x1/2	4x1/4 - 3x3/8 + 1x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2	5x1/4 - 3x3/8 + 2x1/2
Máx. comprimento e desnível de tubagens [m]	70/15	70/15	80/15	80/15	100/15
Comprimento máximo sem carga adicional [m]	40	40	40	40	50

App hOn

Sua casa inteligente
na palma da mão



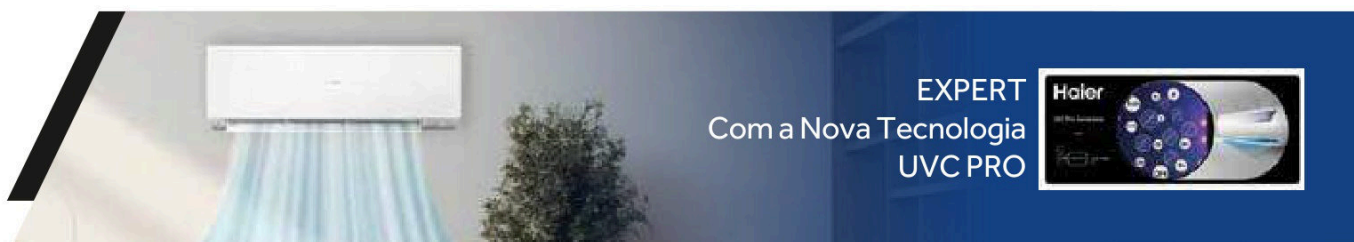

EXPERT
Com a Nova Tecnologia
UVC PRO



EXPERT Plus
Tudo aquilo que espera de um Expert

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]
AS25XCAHRA	2.8	3.2	730	1/4" / 3/8"	895x236x313
AS35XCAHRA	3.5	4.2	800	1/4" / 3/8"	895x236x313
AS50XCAHRA	5.0	5.6	880	1/4" / 1/2"	895x236x313
AS71XCAHRA	6.2	6.8	920	3/8" / 5/8"	895x236x313



GEOS XT



Wi-Fi Easy Pair



Self Clean



Esterilização 56°C



3-Level-Eco



I Feel

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]
AS25RBAHRA-3	2.7	2.9	610	1/4" / 3/8"	805x199x292
AS35RBAHRA-4	3.2	3.9	620	1/4" / 3/8"	805x199x292
AS50RCBHRA-4	4.8	4.8	770	1/4" / 1/2"	875x212x304
AS68RDAHRA-4	6.2	6.3	1100	1/4" / 1/2"	975x222x318

Esterilização
UVC PRO



PRODUTO ESTRELA! ★★
PEARL Premium
Design e Tecnologia



Esterilização a 56°C



Insuflação Coanda Plus



Self-Clean Auto-Limpeza



Super Silencioso



Fácil Instalação

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]
AS25PBPHRA-PRE	2.7	3.1	610	1/4" / 3/8"	805x200x292
AS35PBPHRA-PRE	3.6	3.9	670	1/4" / 3/8"	805x200x292
AS50PDPHRA-PRE	5.3	5.8	930	1/4" / 1/2"	975x220x318
AS71PEPHRA-PRE	7.05	7.4	1180	1/4" / 5/8"	1105x335x240



FLAIR Plus
O mais eficiente

Wi-Fi Standard
hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]
AS20S2SF2FA-3	2.0	2.5	600	1/4" / 3/8"	870x196x301
AS25S2SF2FA-3	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	870x196x301
AS35S2SF2FA-3	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	870x196x301
AS42S2SF2FA-3	4.2	4.4	750	1/4" / 3/8"	870x196x301
AS50S2SF2FA-3	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	1009x223x327
AS71S2SF2FA-3	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1126x230x337



FLEXIS Plus-WH

O mais Completo



ESTERILIZAÇÃO UVC INCLUIDA



Self Clean



56°C Esterilização



Self Hygiene



Sensor ECO

Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]
AS25S2SF1FA-WH	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	856x197x300
AS35S2SF1FA-WH	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	856x197x300
AS50S2SF1FA-WH	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	999x225x323
AS71S2SF1FA-WH	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1115x235x343



FLEXIS Plus-BH

Versão Preto Mate

FLEXIS Plus-S

Versão Prata



Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]
AS25S2SF1FA-BH / S	2.6	3.2	600	1/4" / 3/8"	856x197x300
AS35S2SF1FA-BH / S	3.5	4.2	650	1/4" / 3/8"	856x197x300
AS50S2SF1FA-BH	5.2	6.0	900	1/4" / 1/2"	999x225x323
AS71S2SF1FA-BH	7.0	8.0	1100	3/8" / 5/8"	1115x235x343



CONSOLA DE CHÃO (DUPLO FLUXO)

Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]
AF25S2SD1FA(D)	2.5	3.0	450	1/4" / 3/8"	700x210x600
AF35S2SD1FA(D)	3.4	3.5	500	1/4" / 3/8"	700x210x600
AF42S2SD1FA(D)	4.2	4.7	580	1/4" / 3/8"	700x210x600
AF50S2SD1FA(D)	5.0	5.4	600	1/4" / 3/8"	700x210x600



CONSOLA CHÃO-TECTO

Conversível

Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]
AC25S2SG2FA(H)	2.5	3.1	580	1/4" / 3/8"	1000x230x680
AC35S2SG2FA(H)	3.5	4.0	750	1/4" / 3/8"	1000x230x680
AC50S2SG2FA(H)	5.0	5.8	800	1/4" / 1/2"	1000x230x680
AC71S2SG2FA(H)	7.1	7.8	1250	3/8" / 5/8"	1325x230x680

Comando não incluído.



CONDUTA SLIM BAIXA PRESSÃO 0-30Pa

Wi-Fi Standard hOn - App



Modelo	Cap. de Arref. [kW]	Cap. de Aquec. [kW]	Caudal de Insuflação [m3/h]	Tub. Liq/Gás [pol]	Dimensões UI [mm]
AD25S2SS1FA(H) *	2.5	3.0	530	1/4" / 3/8"	892x420x185
AD35S2SS1FA(H) *	3.5	4.0	600	1/4" / 3/8"	892x420x185
AD50S2SS1FA(H) **	5.0	5.5	900	1/4" / 1/2"	1212x420x185
AD71S2SS1FA(H) **	7.1	7.5	1000	3/8" / 5/8"	1212x420x185

Grelha OPCIONAL

Dimensões outlet/Inlet

*P1B-890IA/D

(890/190/100) / (890/290/32.4)

**P1B-1210IA/D

(1210/190/100) / (1210/290/32.4)

Comando IV+Receptor opcional



Comando por cabo não incluído.



Multisplit 3S

Gama Multisplit & AQS



Arrefecimento,
Aquecimento & A.Q.S.
Modelos das Unidades Exteriores + Depósitos



A+++
A++

Modelo UE	3U55S2WR1FA		4U70S2WR1FA	
Modelo UI (DEPÓSITO)	AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA	AN100S2ST1FA	AN200S2ST1FA
Máximo de Unidades Conectadas (UI+Depósito)	2 + 1	2 + 1	3 + 1	3 + 1
Capacidade de Arrefecimento (min-máx) [kW]	5.4	5.4	7.0	7.0
Capacidade de Aquecimento (min-máx) [kW]	7.0	7.0	8.6	8.6
SEER/SCOP	8.5/4.6	8.5/4.6	8.0/4.3	8.0/4.3
Classe Energética (Arrefec./Aquec.)	A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Alimentação Eléctrica [UE]	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60	1/220-240/50/60
Dimensões UI [mm]	490/550/1105	490/550/1105	520/605/1640	520/605/1640
Nível de Potência Sonora UE [dB(A)]	63	63	63	63
Diâmetro de Tubagens (Liq-gás) [pol.]	3 x 1/4" - 3 x 3/8"	3 x 1/4" - 3 x 3/8"	4 x 1/4" - 4 x 3/8"	4 x 1/4" - 4 x 3/8"
Máx. comp. e desnível UI/UE de tubagens [m]	25 / 15	25 / 15	25 / 15	25 / 15
Comprimento máximo sem carga adicional [m]	30	30	30	30
Comprimento máximo com carga adicional [m]	50	50	60	60

Combinações

EXPERT	FLEXIS PLUS	FLAIR PLUS	PEARL	CONSOLA DUPLO FLUXO	CONSOLA CHÃO-TECTO	CASSETTE 1 VIA	CASSETTE COMPACT	CASSETTE ROUND WAY	CONDUTA SLIM	CONDUTA MÉDIA PEST

**Até 2 Unidades
Interiores + 1
Depósito**



3U55S2WR1FA

**Até 3 Unidades
Interiores + 1
Depósito**



4U70S2WR1FA



A nossa gama split

Ururu Sarara **Ururu**
FTXZ-N **Sarara**

		15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split



(Opcional)

Único equipamento de aplicação residencial, que permite Climatização, Humidificação, Desumidificação, Ventilação e Purificação do ar

- › **Ventilação:** insuflação forçada de 30 m³/h, pode renovar o ar numa divisão de área superior a 26 m² em menos de duas horas sem perdas térmicas!
- › **Humidificação:** A função de humidificação inteligente do sistema Ururu Sarara para garantir os 30% a 60% de humidade. Humidade retirada da atmosfera e introduzida no interior através de roda térmica, dentro de certos limites de operação.
- › **Desumidificação:** Dentro de certos limites de operação, o excesso de humidade é transferido para fora da divisão, mantendo uma temperatura uniforme e exigindo menor consumo de eletricidade.
- › **Limpeza Automática do filtro:** O filtro com auto-limpeza permite manter um caudal de ar constantemente estável e o que reduz o consumo de energia em cerca de 25%.

Daikin Emura
FTXJ-AW9/AS9/AB9



		15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos



(Incluído)

- › Gama Daikin Emura vem preparada para o Daikin Cloud Service (DCS) Residencial: possibilita ao Instalador o controlo e parameterização do equipamento à distância bem como a visualização de 36 parâmetros do D-Checker registados nos dois últimos meses de funcionamento da máquina.
- › Design que fala por si: Fusão de design icónico e excelência de engenharia com um acabamento elegante em preto, branco cristal mate ou prateado
- › Excelente qualidade do ar graças ao superior sistema de purificação Daikin Flash Streamer* e ao filtro de purificação do ar em apatite de titânio fotocatalítico que remove as impurezas no ar e decompõe eficazmente os odores
- *A tecnologia Flash Streamer não se destina a ser utilizada para efeitos médicos.
- › Funcionamento silencioso: o nível de pressão sonora chega aos 19 dBA
- › Efeito Coanda: em modo arrefecimento projeta o ar frio junto ao teto para que a divisão arrefeça suavemente sem o efeito de correntes de ar. Em modo aquecimento projeta o ar junto à parede até ao chão para que o ar quente suba homogeneamente sem se sentir a deslocação do ar.

Stylish
C/FTXA-CW/S/B
C/FTXA-DL/P/G/Y/C

stylish



NOVIDADE:
5 novas cores*



		15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos



(Incluído)

- › **NOVIDADE: mais 5 versões de painel frontal disponíveis!**
- › Gama Stylish vem preparada para o Daikin Cloud Service (DCS) Residencial: possibilita ao Instalador o controlo e parameterização do equipamento à distância bem como a visualização de 36 parâmetros do D-Checker registados nos dois últimos meses de funcionamento da máquina.
- › Excelente qualidade do ar graças ao superior sistema de purificação Daikin Flash Streamer*
- *A tecnologia Flash Streamer não se destina a ser utilizada para efeitos médicos.
- › Filtro de ar tratado com uma substância ativa (Ionnure), para capturar, reduzir e remover mais de 99% de bactérias e vírus.
- › Design compacto e moderno disponível em 4 cores, adequando-se a diferentes decorações
- › Elevadas poupanças energéticas com eficiência energética até A+++ em arrefecimento e aquecimento
- › Efeito Coanda: em modo arrefecimento projeta o ar frio junto ao teto para que a divisão arrefeça suavemente sem o efeito de correntes de ar. Em modo aquecimento projeta o ar junto à parede até ao chão para que o ar quente suba homogeneamente sem se sentir a deslocação do ar.

* Os acabamentos são concebidos para se assemelharem a texturas naturais e não são feitos de madeira, pele ou tecido reais.

Para mais informações consultar o Catálogo Geral em vigor ou my.daikin.pt

Perfera

CTXM15A
FTXM-A



C/FTXM-A



(Incluído)

		15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos	Sky Air Alpha

- › Gama Perfera vem preparada para o Daikin Cloud Service (DCS) Residencial: possibilita ao Instalador o controlo e parameterização do equipamento à distância bem como a visualização de 36 parâmetros do D-Checker registados nos dois últimos meses de funcionamento da máquina.
- › O filtro de ar foi tratado com uma substância ativa (lonpure), para capturar, reduzir e remover mais de 99% de bactérias e vírus.
- › Os dois flaps criam um ângulo preciso, para tornar o fluxo de ar mais estreito. Isto aumenta a velocidade do ar, para assegurar que chega mais longe. Flaps orientados para cima em arrefecimento e para baixo em aquecimento asseguram a distribuição perfeita da temperatura sem correntes de ar
- › Todas as unidades da série A, têm a mesma dimensão desde a capacidade 15 à 50: AxLxP (mm): 298x804x252
- › Sensor de movimento de 2 áreas: O caudal de ar é enviado para uma área que não aquela em que a pessoa se encontra de momento. A deteção é efetuada em 2 direções: esquerda e direita. Caso não sejam detetadas pessoas, a unidade irá comutar automaticamente para a definição de poupança de energia.
- › O modo Econo reduz o consumo de energia e evita a sobrecarga

dos circuitos elétricos quando também estão a ser utilizados outros eletrodomésticos. Ao ativar o modo Econo, a potência de funcionamento máxima e o consumo de energia são reduzidos em cerca de 30%.

- › Modo noturno: Para o ajudar a dormir com um maior conforto, o modo noturno da Daikin impede o sobreaquecimento ou sobrearrefecimento durante a noite. A unidade irá definir gradualmente a temperatura para 2°C abaixo no modo aquecimento e 0,5°C acima no modo arrefecimento. Isto mantém a temperatura ambiente agradável e estável até o equipamento desligar evitando mudanças repentinas que possam perturbar o sono.
- › Flash Streamer: utilizando eletrões para desencadear reações químicas com as partículas suspensas no ar, o Flash Streamer remove os alergénios, tais como pólen e alergénios fúngicos, eliminando odores desagradáveis e proporcionando um ar melhor e mais limpo. Além disso, o filtro desodorizante de apatita de titânio trabalha arduamente para combater odores como o do fumo de tabaco e de animais de estimação.

Comfora

FTXP-N(9)



Ligação a Multi até 5 portas!
Para capacidade 20/ 25/ 35



(Incluído)

		15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split (ligação até 5 portas)

- › Gama Comfora vem preparada para o Daikin Cloud Service (DCS) Residencial (capacidades 20 a 50): possibilita ao Instalador o controlo e parameterização do equipamento à distância bem como a visualização de 36 parâmetros do D-Checker registados nos dois últimos meses de funcionamento da máquina.
- › O painel frontal elegante e discreto funde-se facilmente na parede

e combina com todas as decorações

- › Filtro de purificação do ar e remoção de alergénios melhorado: capta alergénios como pólen e ácaros
- › O caudal de ar 3-D combina a oscilação automática vertical e horizontal beneficiando desta forma a circulação do ar tratado pela divisão.

Sensira

C/FTXF-F



(Incluído)

		15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split (série CTXF com ligação à gama Multi 2/3MXF)

- › O adaptador wifi para ligação à App Onecta passa a vir incluído de série!
- › O painel frontal plano e elegante funde-se facilmente com qualquer decoração interior, para além de ser mais fácil de limpar

› A função "auto-swing" vertical, movimenta as alhetas de insuflação para cima e para baixo para assegurar uma distribuição eficiente da temperatura e velocidade do ar no espaço a climatizar

Unidade de Condutas de Baixo perfil

FDXM-F9



(Opcional)

		15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	Mini VRV

- › Instalação discreta no teto: apenas são visíveis as grelhas de retorno e de descarga
- › Dimensões compactas, pode ser facilmente instalada em tetos falsos com alturas de apenas 240 mm
- › A pressão estática externa até 40 Pa facilita a utilização da unidade

- com condutas de diferentes comprimentos
- › Flexibilidade: retorno do ar pode ser feito por baixo ou por trás

Perfera de Chão

FVXM-B

perfera
DE CHÃO



(Incluído)

		15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70	15 20 25 35 42 50 60 70
Arrefecimento	Aquecimento	Split	Multi Split	VRV IV - 2 Tubos

- › Gama Perfera de chão vem preparada para o Daikin Cloud Service (DCS) Residencial: possibilita ao Instalador o controlo e parameterização do equipamento à distância bem como a visualização de 36 parâmetros do D-Checker registados nos dois últimos meses de funcionamento da máquina
- › Design contemporâneo e atrativo

- › 3 funções de aquecimento exclusivas: boost de calor, piso radiante, heat plus
- › Dupla descarga de ar para melhor distribuição do caudal de ar
- › Qualidade do ar interior garantida com o Flash Streamer
- › Muito silencioso: apenas 19 dBA quando trabalha em modo silencioso

	Odores	Alergénios	Pó	Virús, fungos e bactérias
Flash Streamer	✓	✓	-	-
Filtro desodorizante de apatita de titânio	✓	-	-	-
Filtro prateado de purificação de ar e de remoção de alergénios	-	✓	✓	-
Filtro de Ar	-	-	✓	-
Filtro de Auto-limpeza	-	-	-	-
Filtro Ionpure	-	-	✓	✓

	Flash Streamer	Filtro desodorizante de apatita de titânio	Filtro prateado de purificação de ar	Filtro de Ar	Filtro de Ar Estático com tratamento anti-viral e anti-bacteriano Ionpure	Filtro de Auto-Limpeza
Ururu-Sarara	•	•	-	-	-	•
Emura	•	•	•	•	-	-
Stylish	•	•	•	-	•	-
Perfera	•	•	•	-	•	-
Comfora	-	•	•	•	-	-
Sensira	-	•	-	•	-	-

Unidade Mural Ururu Sarara

Ururu
Sarara



FTXZ-N

ARC447A1
(comando por
infravermelhos incluído)BRP069B42
(controlador Wi-Fi
para App opcional)

red dot design award
winner 2013




			SB.FTXZ25N	SB.FTXZ35N	SB.FTXZ50N	
MODELOS			unidade interior	FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N
			unidade exterior	RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++		
		P _{design}	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Consumo anual de energia	kWh/a	92	136	203
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+++		
		P _{design}	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP		5,90	5,73	5,50
		Consumo anual de energia	kWh/a	831	1.100	1.427
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		295 x 798 x 372		
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]		693 x 795 x 300		
Comprimento máximo		L[m]		10		
Desnível máximo		H[m]		8		
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5		

* Esta unidade necessita obrigatoriamente da instalação de uma tubagem para admissão de ar humidificado do exterior (tubagem com 8m fornecida com a unidade).


Acessórios	Descrição	
BRP069B42	Controlador Wi-Fi para App	
BRC073 ⁽¹⁾	Comando por cabo	
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	
KRP413A1S	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso	
KPMH974B43	Tubagem para admissão de ar humidificado do exterior (10m)	
KRP928A2S	Adaptador de interface para DIII-net	
KLIC-DDV3	Interface KNX	
RTD-RA	Interface Modbus	

(1) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).


ESQUEMA ELÉTRICO

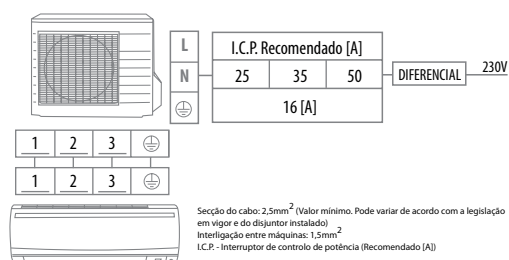

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

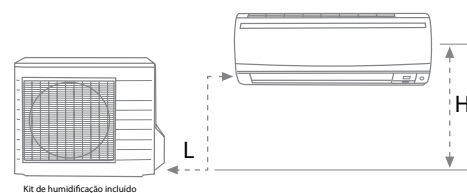

Unidade Mural Emura



Gratuito durante todo o período de garantia!

R-32 BLUEEVOLUTION



FTXJ-AB9



FTXJ-AS9



FTXJ-AW9



ARC488A1K/S/W
(comando por infravermelhos incluído)



(controlador Wi-Fi para App incluído)



reddot winner 2022



Branco	SB.FTXJ20AW9	SB.FTXJ25AW9	SB.FTXJ35AW9	SB.FTXJ42AW9	SB.FTXJ50AW9
Prateado e Preto	SB.FTXJ20AS9/AB9	SB.FTXJ25AS9/AB9	SB.FTXJ35AS9/AB9	SB.FTXJ42AS9/AB9	SB.FTXJ50AS9/AB9

MODELOS			unidade interior	FTXJ20AW9/AS9/AB9	FTXJ25AW9/AS9/AB9	FTXJ35AW9/AS9/AB9	FTXJ42AW9/AS9/AB9	FTXJ50AW9/AS9/AB9
			unidade exterior	RXJ20A9	RXJ25A9	RXJ35A9	RXJ42A9	RXJ50A9
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1.3/2.0/2.6	1.3/2.5/3.2	1.4/3.4/4.0	1.7/4.2/5.0	1.7/5.0/5.3
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1.3/2.5/3.5	1.3/2.8/4.7	1.4/4.0/5.2	1.7/5.4/6.0	1.7/5.8/6.5
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++			A++	
		P _{design}	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
		Consumo anual de energia	kWh/a	80	100	136	196	239
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+++			A++	
		P _{design}	kW	2,4	2,45	2,5	3,8	4
		SCOP		5,15			4,6	
		Consumo anual de energia	kWh/a	652	666	680	1.156	1.218
	Aquecimento (Clima quente - Portugal)	Etiqueta Energética		A+++				
		SCOP		6,2	6,27	6,2	5,78	5,77
		Consumo anual de energia	kWh/a	291	295	305	496	524
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		305 x 900 x 212				
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]		552 x 840 x 350			734 x 954 x 408	
Comprimento máximo		L[m]		20			30	
Desnível máximo		H[m]		15			20	
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5			6,4/12,7	
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m]		20				


Acessórios	Descrição	
BRC073 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Comando por cabo	
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	
EKRS21	Cablagem para ligação ao conector S21	
KRP413A1S ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso	
KRP928A2S ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Adaptador de interface para DIII-net	
KLIC-DDV3 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Interface KNX	
RTD-RA ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Interface Modbus	

(1) Necessário adaptador EKRS21.


(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).

(3) Este opcional não pode funcionar simultaneamente com a função WLAN. Quando ligar este opcional deverá desligar a função WLAN na unidade interior.


ESQUEMA ELÉTRICO

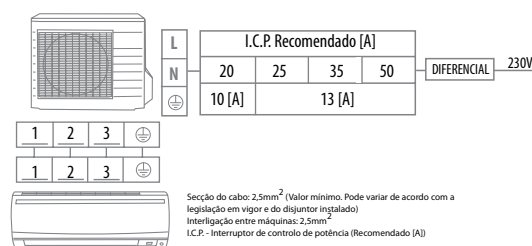

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

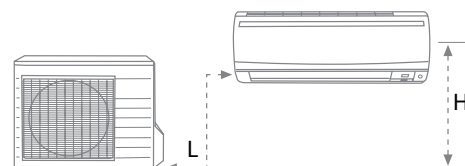




stylish


5 novos designs de painel frontal




Textura de madeira clara com base em branco

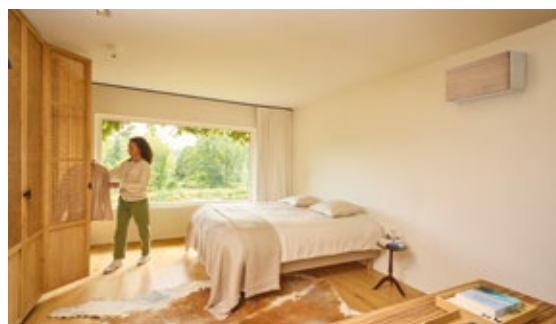

Textura de madeira escura com base em preto

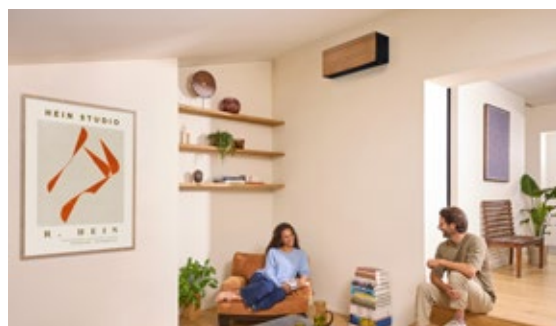


Textura de pele castanho escura com base em preto

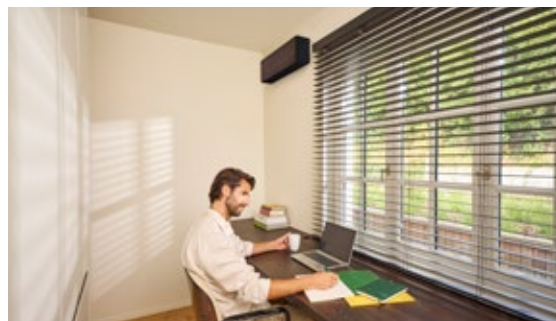

Textura de tecido cinzenta com base em preto



Textura de tecido azul com base em branco

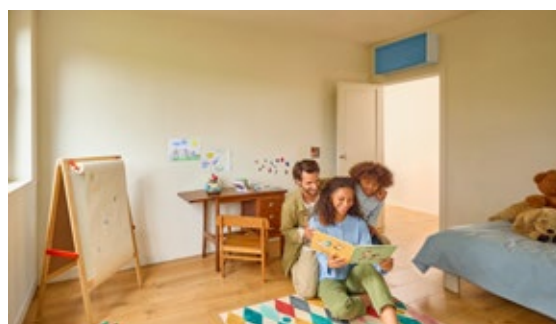



R-32

BLUEEVOLUTION

Unidade Mural Stylish

stylish



FTXA-CW



FTXA-CS



FTXA-CB



FTXA-DG

ARC466A85
(comando por
infravermelhos incluído)(controlador Wi-Fi
para App incluído)

FTXA-DL



FTXA-DY



FTXA-DP



FTXA-DC

NOVIDADE:
5 novas coresreddot award 2018
winner

FTXA- AW (Branca)	SB.FTXA20CW	SB.FTXA25CW	SB.FTXA35CW	SB.FTXA42CW	SB.FTXA50CW
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

FTXA- CS (Silver)	SB.FTXA20 CS/CB	SB.FTXA25 CS/CB	SB.FTXA35 CS/CB	SB.FTXA42 CS/CB	SB.FTXA50 CS/CB
---------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

FTXA-DP (madeira clara em base branca)	SB.FTXA20DP/Y/ G/C/L	SB.FTXA25DP/Y/ G/C/L	SB.FTXA35DP/Y/ G/C/L	SB.FTXA42DP/Y/ G/C/L	SB.FTXA50DP/Y/ G/C/L
FTXA-DY (madeira escura em base preta)					
FTXA-DG (tecido cinzento em base preta)					
FTXA-DC (tecido azul em base branca)					
FTXA-DL (pele castanha em base preta)					

MODELOS			unidade interior	FTXA20 CW/CS/CB	FTXA25 CW/CS/CB	FTXA35 CW/CS/CB	FTXA42 CW/CS/CB	FTXA50 CW/CS/CB		
			unidade exterior	RXA20A8	RXA25A8	RXA35A8	RXA42B8	RXA50B8		
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,30 / 2,00/ 2,60	1,30/ 2,50/ 3,20	1,4/ 3,40/ 4,00	1,70/ 4,20/ 5,00	1,70/ 5,00/ 5,30		
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,30/ 2,50/ 3,50	1,30/ 2,80/ 4,70	1,40/ 4,00/ 5,20	1,70/ 5,40/ 6,00	1,70/ 5,80/ 6,50		
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++			A++			
		P _{design}	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00		
		SEER		8,75	8,74	8,73	7,50	7,33		
		Consumo anual de energia	kWh/a	80	101	137	196	239		
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+++			A++			
		P _{design}	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00		
		SCOP		5,15			4,6			
		Consumo anual de energia	kWh/a	653	666	680	1.156	1.217		
	Aquecimento (Clima quente - Portugal)	Etiqueta Energética		A+++						
		SCOP		6,26	6,29		5,87	5,86		
			Consumo anual de energia	kWh/a	392	294	301	489	516	
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]			295 x 798 x 189					
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]			550 x 840 x 350			734 x 954 x 401		
Comprimento máximo		L[m]			20			30		
Desnível máximo		H[m]			15			20		
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]			6,4/ 9,5			6,4/ 9,5		6,4/ 12,7
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m]			20					


Acessórios	Descrição
BRC073 (1) (2) (3)	Comando por cabo
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073
EKRS21	Cablagem para ligação ao conector S21
KRP413A1S (1) (3)	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso
KRP928A2S (1) (3)	Adaptador de interface para DIII-net
KLIC-DDV3 (1) (3)	Interface KNX
RTD-RA (1) (3)	Interface Modbus

(1) Necessário adaptador EKRS21.


(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).

(3) Este opcional não pode funcionar simultaneamente com a função WLAN. Quando ligar este opcional deverá desligar a função WLAN na unidade interior.


ESQUEMA ELÉTRICO

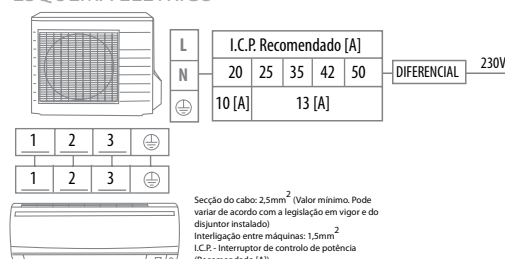

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

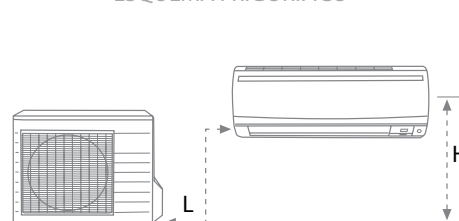

Unidade Mural Perfera

perfera



Gratuito durante todo o período de garantia!

R-32

BLUEEVOLUTION



FTXM-A

ARC466A86
(comando por infravermelhos incluído)

(controlador Wi-Fi para App incluído)



NOVIDADES

- › Tamanho unificado desde capacidade 15 a 50
- › Novo filtro de Ar Ionpure remove mais de 99% de vírus e bactérias
- › Dois flaps para uma maior velocidade do ar permite climatizar toda a divisão
- › Função Comfort + direciona o ar para cima em modo Arrefecimento e para baixo em modo Aquecimento para evitar o efeito de corrente de ar
- › Aumento da potência de arrefecimento e de aquecimento máxima até 20% permite climatizar divisões maiores



SB.FTXM20A	SB.FTXM25A	SB.FTXM35A	SB.FTXM42A	SB.FTXM50A	SB.FTXM60A	SB.FTXM71A
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

MODELOS		unidade interior	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	FTXM60A	FTXM71A	
		unidade exterior	RXM20A	RXM25A9	RXM35A9	RXM42A	RXM50A8	RXM60A	RXM71A	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	0,90/2,00/3,00	0,90/2,50/3,80	0,90/3,50/4,40	1,50/4,20/5,20	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	0,80/2,50/3,50	0,80/2,80/5,00	0,80/4,00/5,50	1,50/5,40/6,20	1,70/5,80/6,50	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20	
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++			A++			
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,5	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER		9,47	9,47	9,25	8,11	7,55	6,90	6,20
		Consumo anual de energia	kWh/a	74	92	132	181	232	304	401
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+++			A++		A+	
		Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20
		SCOP		5,20			5,00	4,75	4,30	4,10
		Consumo anual de energia	kWh/a	619	647	673	1.120	1.326	1.562	2.117
	Aquecimento (Clima quente - Portugal)	Etiqueta Energética		A+++						
		SCOP		6,26	6,3	6,39	6,25	6	5,51	5,74
	Consumo anual de energia	kWh/a	277	289	309	484	567	668	814	
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]	298 x 804 x 252						298 x 997 x 292	
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]	610 x 923 x 367						734 x 954 x 401	
Comprimento máximo		L[m]	20			30				
Desnível máximo		H[m]	15			20				
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]	6,4/9,5			6,4/12,7		6,4/15,9		
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m]	20							


Acessórios	Descrição	
BRC073 ⁽¹⁾ (2) (3)	Comando por cabo	
KRP413A1S ⁽¹⁾ (3)	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso	
KRP928A2S ⁽¹⁾ (3)	Adaptador de interface para DIII-net	
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	
KLIC-DDV3 ⁽¹⁾ (3)	Interface KNX	
EKRS21	Cablagem para ligação ao conector S21	
RTD-RA ⁽¹⁾ (3)	Interface Modbus	

(1) Necessário adaptador EKRS21.


(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).

(3) Este opcional não pode funcionar simultaneamente com a função WLAN. Quando ligar este opcional deverá desligar a função WLAN na unidade interior.


ESQUEMA ELÉTRICO

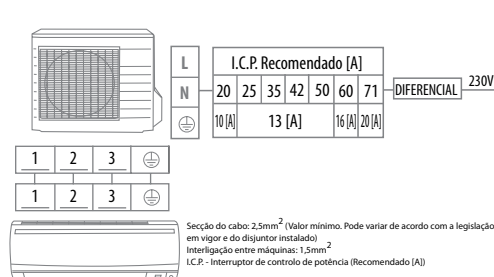

LIMITES DE FUNCIONAMENTO

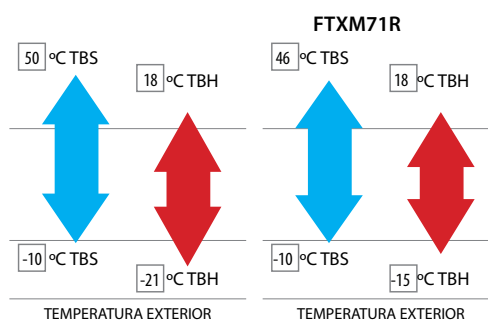

ESQUEMA FRIGORÍFICO



Unidade Mural Comfora

comfora

Ligação a Multi até 5 portas!
Para capacidade 20/ 25/ 35

FTXP-N(9)

Gratuito durante todo o
período de garantia!

R-32

BLUEEVOLUTION

ARC480A78
(comando por
infravermelhos incluído)(controlador Wi-Fi
para App incluído)

			SB.FTXP20N9	SB.FTXP25N9	SB.FTXP35N9	SB.FTXP50N9	SB.FTXP60N	SB.FTXP71N	
MODELOS			unidade interior unidade exterior	FTXP20N9 RXP20N9	FTXP25N9 RXP25N9	FTXP35N9 RXP35N9	FTXP50N9 RXP50N8	FTXP60N RXP60N9	FTXP71N RXP71N9
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1.3/2.00/2.6	1.3/2.50/3.0	1.3/3.50/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1.30/2.50/3.50	1.30/3.00/4.00	1.30/4.00/4.80	1.7/5.6/6.5	1.7/7.0/8.0	2.3/8.2/9.0	
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A++					
		P _{design}	kW	2,0	2,5	3,5	5,0	6,0	7,1
		SEER		7,20	7,20	7,20	7,1	6,82	6,20
	Aquecimento (Clima moderado)	Consumo anual de energia	kWh/a	97	121	170	246	308	401
		Etiqueta Energética		A++			A+		
		P _{design}	kW	2.2	2.4	2.8	4.6	4.8	6.2
		SCOP		4,65	4,61	4,64	4,3	4,10	4,01
		Consumo anual de energia	kWh/a	663	728	845	1.498	1.638	2.166
	Aquecimento (Clima quente - Portugal)	Etiqueta Energética		A+++					
		SCOP		5,44	5,55	5,76	5,51	5,21	5,58
Consumo anual de energia		kWh/a	303	325	367	607	693	838	
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]	286 x 770 x 225				295 x 990 x 263		
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]	556 x 740 x 343			610x923x367	734 x 954 x 401		
Comprimento máximo		L[m]	20			30			
Desnível máximo		H[m]	12			20			
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]	6,4/9,5			6,4/12,7			
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m]	20						


Acessórios	Descrição	
BRC073 ⁽¹⁾ (2) (3)	Comando por cabo	
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	
KRP928A2S ⁽¹⁾ (3)	Adaptador de interface para DIII-net	
KRP413A1S ⁽¹⁾ (3)	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/ contacto de impulso	
KRP067A41	Cabo adaptador sem caixa para ligação placas opcionais	
RTD-RA ⁽¹⁾ (3)	Interface Modbus	
KLIC-DDV3 ⁽¹⁾ (3)	Interface KNX	

(1) Necessário adaptado KRP067A41 apenas para capacidades 20/25/35/50.


(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).

(3) Este opcional não pode funcionar simultaneamente com a função WLAN. Quando ligar este opcional deverá desligar a função WLAN na unidade interior.


ESQUEMA ELÉTRICO

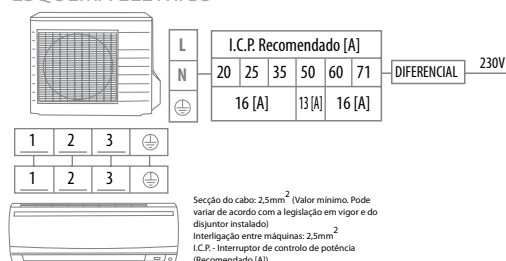

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

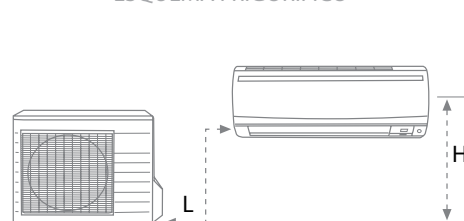

Unidade Mural Sensira

sensira



FTXF-F

ARC480A93
Classes 20-50ARC470A
Classes 60-71(controlador Wi-Fi
para App incluído)

			SB.FTXF20F	SB.FTXF25F	SB.FTXF35F	SB.FTXF42F	SB.FTXF50F	SB.FTXF60F	SB.FTXF71F	
MODELOS			unidade interior unidade exterior	FTXF20F RXF20F	FTXF25F RXF25F	FTXF35F RXF35F	FTXF42F RXF42F	FTXF50F RXF50F	FTXF60F RXF60D9	FTXF71F RXF71D9
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/2,00/2,4	1,3/2,50/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,3/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,30/2,4/3,3	1,30/2,8/3,7	1,30/3,5/4,4	1,4/4,6/5	1,4/5,4/6,1	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,00	
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética	A++							A
		Pdesign SEER	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		Consumo anual de energia	kWh/a	108	135	188	226	269	342	483
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética	A+							A
		Pdesign SCOP	kW	2,20	2,40	2,80	3,30	4,60	4,80	6,20
		Consumo anual de energia	kWh/a	733	801	867	1.075	1.297	1.655	2.278
	Aquecimento (Clima quente - Portugal)	Etiqueta Energética	A+++							
		SCOP		5,2	5,22	5,26	5,25	4,1	5,17	5,23
		Consumo anual de energia	kWh/a	318	346	373	475	654	702	894
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]	286 x 770 x 225						295 x 990 x 263	
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]	556 x 740 x 343					610 x 923 x367	734 x 870 x 373	
Comprimento máximo		L[m]	15					30		
Desnível máximo		H[m]	12					20		
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]	6,4/9,5					6,4/12,7		
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [q/m]	20							


Acessórios	Descrição	
BRC073 ⁽³⁾	Comando por cabo	
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	
KRP067A41 ⁽¹⁾	Cabo adaptador para ligação placas opcionais	
KRP928A2S ⁽³⁾	Adaptador de interface para DIII-net	
RTD-RA ^{(2) (3)}	Modbus Gateway	
KLIC-DDV3 ^{(2) (3)}	Interface KNX	

(1) Este adaptador contém ligação S21 e não é necessário para as capacidades 60 e 71.


(2) Este opcional não pode funcionar simultaneamente com a função WLAN. Quando ligar este opcional deverá desligar a função WLAN na unidade interior.

(3) Necessário adaptador KRP067A41.


ESQUEMA ELÉTRICO

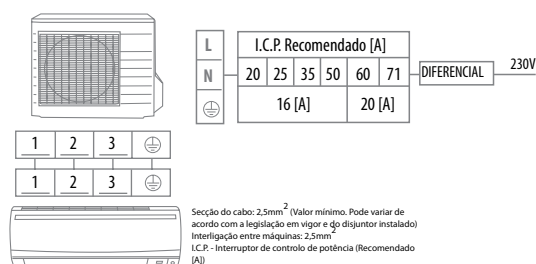


LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

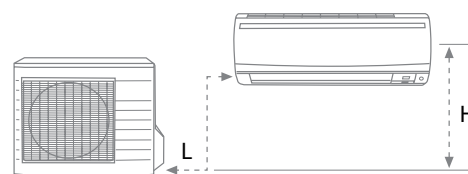

Unidade de condutas de baixo perfil

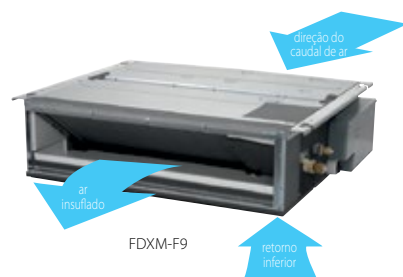BRC1H52W7*
(Comando por cabo Madoka)BRC4C65
(Comando por infravermelho opcional)BRP069C81
(controlador Wi-Fi para App opcional)

com comando por cabo Madoka (branco)


MODELOS			unidade interior	FDXM25F9	FDXM35F9	FDXM50F9	FDXM60F9
			unidade exterior	RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8	RXM60A
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,26	5,7	5,56
		Consumo anual de energia	kWh/a	148	226	303	378
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+		A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
		SCOP		4,24	3,88	3,89	3,80
		Consumo anual de energia	kWh/a	858	1,047	1,425	1 693
	Aquecimento (Clima quente - Portugal)	Etiqueta Energética		A+++	A++		A+
		SCOP		5,38	4,88	4,31	4,47
Consumo anual de energia		kWh/a	365	450	685	777	
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		200 x 750 x 620		200 x 1.150 x 620	
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]		610 x 923 x 367		734 x 954 x 401	
Comprimento máximo		L[m]		20		30	
Desnível máximo		H[m]		15		20	
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5		6,4/12,7	
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m]		20			

* Nota: A funcionalidade do temporizador depende do comando escolhido.


Comandos	Descrição
BRC1H52W7	
BRC1H52K7/S7	Comando por cabo Madoka (K=preto/S=Cinza)
BRC1KPD51W/K	Comando por cabo Madoka plus (W=branco / K=preto) NOVIDADE
BRP069C81	Controlador Wi-Fi para App
BRC3E52C	Comando por cabo para utilização em hotéis
BRC4C65	Comando por infravermelho

Acessórios	Descrição
KRP1B56	Adaptador com 2 sinais de saída (Compressor/ Erro, Ventilador)
KRP4A54-9	Adaptador para monitorização/controlo externo centralizado através de contactos secos
KRCS01-4	Sensor de temperatura ambiente por cabo
KLIC-DI_V2	Interface KNX
KRP2A53	Adaptador para contactos externos
BRP7A54	Adaptador para cartão chave e/ou ligação de contacto de janela (apenas em combinação com comando BRC1,2,3E*)


ESQUEMA ELÉTRICO

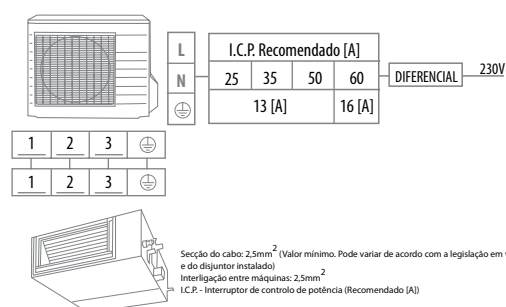

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

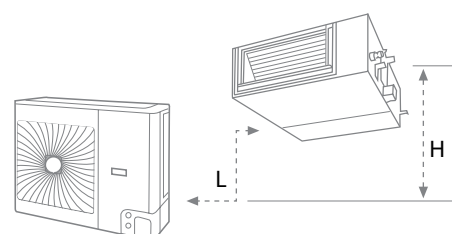

Perfera de chão

perfera
DE CHÃO



FVXM-B

Gratuito durante todo o período de garantia!



ARC466A66
(comando por infravermelhos incluído)



(controlador Wi-Fi para App incluído)



			SB.FVXM25B	SB.FVXM35B	SB.FVXM50B	
MODELOS			unidade interior	FVXM25B	FVXM35B	FVXM50B
			unidade exterior	RXM25A9	RXM35A9	RXM50A8
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW	1,3/3,4/4,7	1,3/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1	
 Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++	A++	
		Pdesign		2,40	3,40	5,00
		SEER		8,55	8,11	7,2
		Consumo anual de energia	kWh/a	101	137	240
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A++		A+
		Pdesign		2,30	2,80	4,10
		SCOP		4,65	4,63	4,26
		Consumo anual de energia	kWh/a	659	686	1.332
	Aquecimento (Clima quente - Portugal)	Etiqueta Energética		A+++		A+++
		SCOP		5,5	5,71	5,13
		Consumo anual de energia	kWh/a	316	370	638
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		600 x 750 x 238		
Dimensões unidade exterior		Alt x Larg x Prof [mm]		610x923x367		
Comprimento máximo		L[m]		20	30	
Desnível máximo		H[m]		15	20	
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5	6,4/12,7	
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m]		20		


Acessórios	Descrição	
BRC073 ⁽¹⁾ (2) (3)	Comando por cabo	
KRP413A1S ⁽¹⁾ (3)	Adaptador para ligação de contacto aberto normal/contacto de impulso	
KRP928A2S ⁽¹⁾ (3)	Adaptador de interface para DIII-net	
BRCW901A03	Cabo adicional 3m para BRC073	
BRCW901A08	Cabo adicional 8m para BRC073	
EKRS21	Cablagem para ligação ao conetor S21	
RTD-RA ⁽¹⁾ (3)	Interface Modbus	
KLIC-DDV3 ⁽¹⁾ (3)	Interface KNX	

(1) Necessário adaptador EKRS21.


(2) Necessário cabo adicional BRCW901A03 (3m) ou BRCW901A08 (8m).

(3) Este opcional não pode funcionar simultaneamente com a função WLAN. Quando ligar este opcional deverá desligar a função WLAN na unidade interior.


ESQUEMA ELÉTRICO

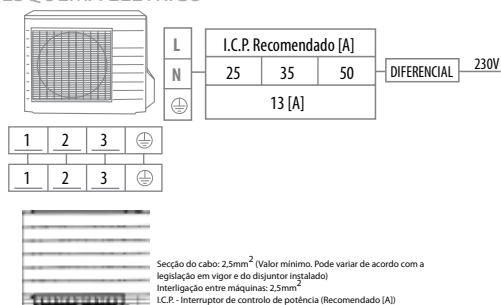

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

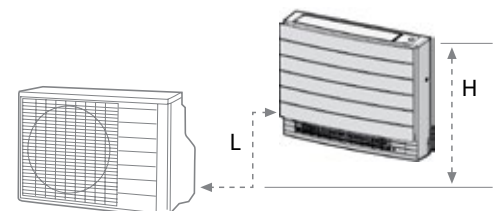

Gama Residencial - Mono Split

		Referência do conjunto		Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Etiqueta Energética		Unidade exterior		Unidade interior	
					Arref/Aquec	SEER/SCOP				
emura	 FTXJ-AW (Branco)  (Incluido)	SB.FTXJ20AW		2,0/2,5	A+++ / A+++	8,75/5,15	RXJ20A9		FTXJ20AW9	
		SB.FTXJ25AW		2,5/2,8	A+++ / A+++	8,74/5,15	RXJ25A9		FTXJ25AW9	
		SB.FTXJ35AW		3,4/4,0	A+++ / A+++	8,73/5,15	RXJ35A9		FTXJ35AW9	
		SB.FTXJ42AW		4,2/5,4	A++ / A++	7,50/4,60	RXJ42A9		FTXJ42AW9	
		SB.FTXJ50AW		5,0/5,8	A++ / A++	7,33/4,60	RXJ50A9		FTXJ50AW9	
	 FTXJ-AS (Prateado)  FTXJ-AB (Preto)  (Incluido)	SB.FTXJ20AS SB.FTXJ20AB		2,0/2,5	A+++ / A+++	8,75/5,15	RXJ20A9 RXJ20A9		FTXJ20AS9 FTXJ20AB9	
		SB.FTXJ25AS SB.FTXJ25AB		2,5/2,8	A+++ / A+++	8,74/5,15	RXJ25A9 RXJ25A9		FTXJ25AS9 FTXJ25AB9	
		SB.FTXJ35AS SB.FTXJ35AB		3,4/4,0	A+++ / A+++	8,73/5,15	RXJ35A9 RXJ35A9		FTXJ35AS9 FTXJ35AB9	
		SB.FTXJ42AS SB.FTXJ42AB		4,2/5,4	A++ / A++	7,50/4,60	RXJ42A9 RXJ42A9		FTXJ42AS9 FTXJ42AB9	
		SB.FTXJ50AS SB.FTXJ50AB		5,0/5,8	A++ / A++	7,33/4,60	RXJ50A9 RXJ50A9		FTXJ50AS9 FTXJ50AB9	
	 FTXA-CW (Branco)  (Incluido)	SB.FTXA20CW		2,0/ 2,5	A+++ / A+++	8,75/ 5,15	RXA20A8		FTXA20CW	
		SB.FTXA25CW		2,5/ 2,8	A+++ / A+++	8,74/ 5,15	RXA25A8		FTXA25CW	
		SB.FTXA35CW		3,4/ 4,0	A+++ / A+++	8,73/ 5,15	RXA35A8		FTXA35CW	
		SB.FTXA42CW		4,2/5,4	A++ / A++	7,5/4,6	RXA42B8		FTXA42CW	
		SB.FTXA50CW		5,0/ 5,8	A++ / A++	7,33/ 4,6	RXA50B8		FTXA50CW	
		SB.FTXA20CS SB.FTXA20CB		2,0/ 2,5	A+++ / A+++	8,75/ 5,15	RXA20A8 RXA20A8		FTXA20CS FTXA20CB	
		SB.FTXA25CS SB.FTXA25CB		2,5/ 2,8	A+++ / A+++	8,74/ 5,15	RXA25A8 RXA25A8		FTXA25CS FTXA25CB	
		SB.FTXA35CS SB.FTXA35CB		3,4/ 4,0	A++ / A++	8,73/ 5,15	RXA35A8 RXA35A8		FTXA35CS FTXA35CB	
		SB.FTXA42CS SB.FTXA42CB		4,2/5,4	A++ / A++	7,5/4,6	RXA42B8 RXA42B8		FTXA42CS FTXA42CB	
		SB.FTXA50CS SB.FTXA50CB		5,0/ 5,8	A++ / A++	7,33/ 4,6	RXA50B8 RXA50B8		FTXA50CS FTXA50CB	
		SB.FTXA20DP SB.FTXA20DY SB.FTXA20DG SB.FTXA20DC SB.FTXA20DL		2,0/ 2,5	A+++ / A+++	8,75/ 5,15	RXA20A8 RXA20A8		FTXA20DP FTXA20DY FTXA20DG FTXA20DC FTXA20DL	
		SB.FTXA25DP SB.FTXA25DY SB.FTXA25DG SB.FTXA25DC SB.FTXA25DL		2,5/ 2,8	A+++ / A+++	8,74/ 5,15	RXA25A8 RXA25A8		FTXA25DP FTXA25DY FTXA25DG FTXA25DC FTXA25DL	
		SB.FTXA35DP SB.FTXA35DY SB.FTXA35DG SB.FTXA35DC SB.FTXA35DL		3,4/ 4,0	A++ / A++	8,73/ 5,15	RXA35A8 RXA35A8		FTXA35DP FTXA35DY FTXA35DG FTXA35DC FTXA35DL	
		SB.FTXA42DP SB.FTXA42DY SB.FTXA42DG SB.FTXA42DC SB.FTXA42DL		4,2/5,4	A++ / A++	7,5/4,6	RXA42B8 RXA42B8		FTXA42DP FTXA42DY FTXA42DG FTXA42DC FTXA42DL	
		SB.FTXA50DP SB.FTXA50DY SB.FTXA50DG SB.FTXA50DC SB.FTXA50DL		5,0/ 5,8	A++ / A++	7,33/ 4,6	RXA50B8 RXA50B8		FTXA50DP FTXA50DY FTXA50DG FTXA50DC FTXA50DL	
stylish	 FTXA-CS (Silver)  (Incluido)	SB.FTXA20CS SB.FTXA20CB		2,0/ 2,5	A+++ / A+++	8,75/ 5,15	RXA20A8 RXA20A8		FTXA20CS FTXA20CB	
		SB.FTXA25CS SB.FTXA25CB		2,5/ 2,8	A+++ / A+++	8,74/ 5,15	RXA25A8 RXA25A8		FTXA25CS FTXA25CB	
		SB.FTXA35CS SB.FTXA35CB		3,4/ 4,0	A++ / A++	8,73/ 5,15	RXA35A8 RXA35A8		FTXA35CS FTXA35CB	
		SB.FTXA42CS SB.FTXA42CB		4,2/5,4	A++ / A++	7,5/4,6	RXA42B8 RXA42B8		FTXA42CS FTXA42CB	
		SB.FTXA50CS SB.FTXA50CB		5,0/ 5,8	A++ / A++	7,33/ 4,6	RXA50B8 RXA50B8		FTXA50CS FTXA50CB	
	NOVIDADE: 5 novas cores     	SB.FTXA20DP SB.FTXA20DY SB.FTXA20DG SB.FTXA20DC SB.FTXA20DL		2,0/ 2,5	A+++ / A+++	8,75/ 5,15	RXA20A8 RXA20A8		FTXA20DP FTXA20DY FTXA20DG FTXA20DC FTXA20DL	
		SB.FTXA25DP SB.FTXA25DY SB.FTXA25DG SB.FTXA25DC SB.FTXA25DL		2,5/ 2,8	A+++ / A+++	8,74/ 5,15	RXA25A8 RXA25A8		FTXA25DP FTXA25DY FTXA25DG FTXA25DC FTXA25DL	
		SB.FTXA35DP SB.FTXA35DY SB.FTXA35DG SB.FTXA35DC SB.FTXA35DL		3,4/ 4,0	A++ / A++	8,73/ 5,15	RXA35A8 RXA35A8		FTXA35DP FTXA35DY FTXA35DG FTXA35DC FTXA35DL	
		SB.FTXA42DP SB.FTXA42DY SB.FTXA42DG SB.FTXA42DC SB.FTXA42DL		4,2/5,4	A++ / A++	7,5/4,6	RXA42B8 RXA42B8		FTXA42DP FTXA42DY FTXA42DG FTXA42DC FTXA42DL	
		SB.FTXA50DP SB.FTXA50DY SB.FTXA50DG SB.FTXA50DC SB.FTXA50DL		5,0/ 5,8	A++ / A++	7,33/ 4,6	RXA50B8 RXA50B8		FTXA50DP FTXA50DY FTXA50DG FTXA50DC FTXA50DL	

Gama Residencial - Mono Split

		Referência do conjunto		Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Etiqueta Energética		Unidade exterior		Unidade interior	
					Arref/Aquec	SEER/SCOP				
perfera NOVA PERFERA ALL SEASONS	 FTXM-A  (Incluído)	SB.FTXM20A		2,0/2,5	A+++ / A+++	9,5/5,2	RXM20A		FTXM20A	
		SB.FTXM25A		2,5/2,8	A+++ / A+++	9,5/5,2	RXM25A9		FTXM25A	
		SB.FTXM35A		3,5/4,0	A+++ / A+++	9,25/5,2	RXM35A9		FTXM35A	
		SB.FTXM42A		4,2/5,4	A++ / A++	8,11/5,00	RXM42A		FTXM42A	
		SB.FTXM50A		5,0/5,8	A++ / A++	7,55/4,75	RXM50A8		FTXM50A	
		SB.FTXM60A		6,0/7,0	A++ / A+	6,90/4,30	RXM60A		FTXM60A	
		SB.FTXM71A		7,1/8,2	A++ / A	6,20/4,10	RXM71A		FTXM71A	
comfora	  (Incluído)	SB.FTXP20N9		2,0/2,5	A++ / A++	6,79/4,65	RXP20N9		FTXP20N9	
		SB.FTXP25N9		2,5/2,8	A++ / A++	6,92/4,61	RXP25N9		FTXP25N9	
		SB.FTXP35N9		3,3/3,5	A++ / A++	6,62/4,64	RXP35N9		FTXP35N9	
		SB.FTXP50N9		5,0/5,6	A++ / A+	7,1/4,3	RXP50N8		FTXP50N9	
		SB.FTXP60N		6,0/7,0	A++ / A+	6,82/4,10	RXP60N9		FTXP60N	
		SB.FTXP71N		7,1/8,2	A++ / A+	6,20/4,01	RXP71N9		FTXP71N	
sensira	NOVIDADE Wi-fi incluído   (Incluído)	SB.FTXF20F		2,0/ 2,5	A++ / A+	6,15/4,10	RXF20F		FTXF20F	
		SB.FTXF25F		2,5/ 3,0	A++ / A+	6,22/ 4,06	RXF25F		FTXF25F	
		SB.FTXF35F		3,5/ 3,5	A++ / A+	6,21/ 4,06	RXF35F		FTXF35F	
		SB.FTXF42F		4,2/4,6	A++ / A+	6,50/ 4,30	RXF42F		FTXF42F	
		SB.FTXF50F		5,0/ 6,0	A++ / A+	6,21/ 4,60	RXF50F		FTXF50F	
		SB.FTXF60F		6,0/ 6,4	A++ / A+	6,15/ 4,06	RXF60D9		FTXF60F	
		SB.FTXF71F		7,1/ 7,2	A / A	5,15/ 3,81	RXF71D9		FTXF71F	
perfera DE CHÃO	  (Incluído)	SB.FVXM25B		2,40/ 3,40	A+++ / A++	8,55/ 4,65	RXM25A9		FVXM25B	
		SB.FVXM35B		3,40 / 4,50	A++ / A++	8,11 / 4,63	RXM35A9		FVXM35B	
		SB.FVXM50B		5,00/ 5,4	A+++ / A+++	7,2/4,26	RXM50A8		FVXM50B	
Condutas Versão comando por cabo⁽¹⁾ 	  (Opcional)	SB.FDXM25_FW_RXMR		2,4/3,2	A+ / A+	5,68/4,24	RXM25A9		FDXM25F9	
		SB.FDXM35_FW_RXMR		3,4/4,0	A / A	5,26/3,88	RXM35A9		FDXM35F9	
		SB.FDXM50_FW_RXMR		5,0/5,8	A+ / A	5,7/3,9	RXM50A8		FDXM50F9	
		SB.FDXM60_FW_RXMR		6,0/7,0	A / A	5,56/3,80	RXM60A		FDXM60F9	

(1) Comando BRC1H52W7 incluído no conjunto. Valor individual =

Gama Multi Split e Mini VRV

UNIDADES EXTERIORES



Aceda aqui ao
Multi Selection Tool

Multi Split R-32			Nº máximo de interiores	Diâmetro de tubagem (mm)		Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Etiqueta Energética Arref/Aquec
				Líquido	Gás		
	2MXM40A9		2	2 x 6,4	2 x 9,5	4,0/4,4	A+++/A++ dependendo das combinações
	2MXM50A8		2	2 x 6,4	1 x 9,5 + 1 x 12,7	5,0/5,7	
	2MXM68A8		2	2 x 6,4	1 x 9,5 + 1 x 12,7	6,8/8,6	
	3MXM40A8		3	3 x 6,4	1 x 9,5 + 2 x 12,7	4,0/4,6	
	3MXM52A8		3	3 x 6,4	1 x 9,5 + 2 x 12,7	5,2/6,8	
	3MXM68A8		3	3 x 6,4	1 x 9,5 + 2 x 12,7	6,8/8,6	
	4MXM68A8		4	4 x 6,4	2 x 9,5 + 2 x 12,7	6,8/8,6	
	4MXM80A8		4	4 x 6,4	1 x 9,5 + 1 x 12,7 + 2 x 15,9	8,0/9,6	
	5MXM90A8		5	5 x 6,4	2 x 9,5 + 1 x 12,7 + 2 x 15,9	9,0/10,4	

Mini VRV R-410A			Nº máximo de interiores	Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Alimentação elétrica
Mini VRV Compact 	RXYSCQ4TV1		8	12,1/14,2	Monofásico
	RXYSCQ5TV1		10	14,0/16,0	
	RXYSCQ6TV1		12	15,5/ 18,0	
Mini VRV 	RXYSQ4TV9		8	12,1/14,2	Monofásico
	RXYSQ4TY9		8	12,1/14,2	Trifásico
	RXYSQ5TV9		10	14,0/16,0	Monofásico
	RXYSQ5TY9		10	14,0/16,0	Trifásico
	RXYSQ6TV9		12	15,5/18,0	Monofásico
	RXYSQ6TY9		12	15,5/18,0	Trifásico

Caixas de Distribuição para gama Mini VRV		
	BPMKS967A2	Caixas de distribuição 2 unidades
	BPMKS967A3	Caixas de distribuição 3 unidades

Nota:



UNIDADES INTERIORES COMPATÍVEIS



MULTI R-32												Mini- VRV R-410A
		Unid. exteriores	2MXM40A9	2MXM50A8	2MXM68A8	3MXM40A8	3MXM52A8	3MXM68A8	4MXM68A8	4MXM80A8	5MXM90A8	RXYS(C)Q
Mural	emura	FTXJ-A	20/25/35	20/25/35/50		20/25/35	20/25/35/50					
	stylish	FTXA	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50		15/20/25/35	15/20/25/35/42/50					20/25/35/42/50
	perfera	FTXM-A	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50	15/20/25/35/42/50/60	15/20/25/35	15/20/25/35/42/50	15/20/25/35/42/50/60		15/20/25/35/42/50/60/71		
	comfora	FTXP-N9	20/25/35									Não combina com Mini-VRV
Chão	perfera DE CHÃO	FVXM-A9	20/25/35	20/25/35/50		20/25/35	20/25/35/50					
Conduta	Baixa pressão estática	FDXM-F9	25/35	25/35/50	25/35/50/60	25/35	25/35/50	25/35/50/60				
	Média pressão estática	FBA-A9	–		35/50/60	35	35/50	35/50/60			35/50/60/71	
	Chão	FNA-A9	–		25/35/50/60	25/35	25/35/50	25/35/50/60				
Cassete	60 x 60 4 vias	FFA-A9	–	25/35/50	25/35/50/60	25/35	25/35/50	25/35/50/60				
	Round Flow	FCAG-B	–		35/50/60	35	35/50	35/50/60			35/50/60/71	
Horizontal à vista	Teto	FHA-A9	–		35/50/60	35	35/50	35/50/60			35/50/60/71	

Nota: Tabela de combinações possíveis na página 145 e seguintes.

UNIDADES INTERIORES DA GAMA RESIDENCIAL R-32

emura		FTXJ20AW9	
		FTXJ25AW9	
		FTXJ35AW9	
		FTXJ42AW9	
		FTXJ50AW9	
		FTXJ20A9S/AB9	
		FTXJ25A9S/AB9	
		FTXJ35A9S/AB9	
		FTXJ42A9S/AB9	
		FTXJ50A9S/AB9	



perfera		CTXM15A*	
		FTXM20A	
		FTXM25A	
		FTXM35A	
		FTXM42A	
		FTXM50A	
		FTXM60R	
		FTXM71R	



C/FTXM-A

Nota: a unidade CTXM15A não é compatível com o Mini VRV.

perfera DE CHÃO		CVXM20B	
		FVXM25B	
		FVXM35B	
		FVXM50B	



stylish		CTXA15CW*	
		FTXA20CW	
		FTXA25CW	
		FTXA35CW	
		FTXA42CW	
		FTXA50CW	
		CTXA15CS/CB*	
		FTXA20CS/CB	
		FTXA25CS/CB	
		FTXA35CS/CB	
		FTXA42CS/CB	
		FTXA50CS/CB	
		CTXA15DP/Y/G/C/L	
		FTXA20DP/Y/G/C/L	
		FTXA25DP/Y/G/C/L	
		FTXA35DP/Y/G/C/L	
		FTXA42DP/Y/G/C/L	
		FTXA50DP/Y/G/C/L	

stylish


NOVIDADE:
5 novas cores

Nota: As unidades CTXA não são compatíveis com os VRVs.

Ligação a todos os Multis (incluindo Multi+)			
comfara		FTXP20N9	315
		FTXP25N9	355
		FTXP35N9	430

comfara



Nota: as unidades FTXP não são compatíveis com Mini VRV.

UNIDADES INTERIORES - GAMA COMERCIAL

Cassete - Totalmente Plana			
		SB.FFA25A_WFW	
		SB.FFA35A_WFW	
		SB.FFA50A_WFW	
		SB.FFA60A_WFW	

Horizontal à vista			
		SB.FHA35A_FW	
		SB.FHA50A_FW	
		SB.FHA60A_FW	
		SB.FHA71A_FW ⁽¹⁾	

Conduta Média Pressão Estática			
		SB.FBA35A_FW	
		SB.FBA50A_FW	
		SB.FBA60A_FW	
		SB.FBA71A_FW ⁽¹⁾	

Nota: Controlador Wi-Fi opcional BRP069C81 nas unidades descritas acima, exceto para as cassetes 4 vias Roundflow, cujo modelo é BRP069C82. Para outros acessórios, consultar página 47.

Cassete 8 vias - Roundflow			
		SB.FCAG35B_SFW	
		SB.FCAG50B_SFW	
		SB.FCAG60B_SFW	
		SB.FCAG71B_SFW ⁽¹⁾	

Conduta Baixa Pressão Estática			
		SB.FDXM25_FW	
		SB.FDXM35_FW	
		SB.FDXM50_FW	
		SB.FDXM60_FW	

Conduta Chão			
		SB.FNA25A_FW	
		SB.FNA35A_FW	
		SB.FNA50A_FW	
		SB.FNA60A_FW	

(1) As unidades FCAG71/FHA71 / FBA71 são compatíveis apenas com Mini VRV.

Gama Multi Split Sensira

NOVIDADE
GAMA MULTI - SENSIRA

UNIDADES EXTERIORES



2MXF-A



3MXF-A9

Multi-Sensira		Nº máximo de interiores	Diâmetro de tubagem [mm]		Potência Nom. (kW) Arref/Aquec	Dimensoes Alt x Larg x Prof [mm]	Comprimento máximo total [m]	Comprimento máximo Ext. Int.	Desnível máximo Tubagem [m]	Etiqueta Energetica Arref/Aquec
			Líquido	Gás						
2MXF40A		2	2 x 6,4	2 x 9,5	4,0 / 4,2	550 x 765 x 285	30	20	15	A++/A++ dependendo das combinações
2MXF50A		2	2 x 6,4	1 x 9,5 + 1 x 12,7	5,0 / 5,6	550 x 765 x 285	30	20	15	
3MXF52A9		3	3 x 6,4	1 x 9,5 + 2 x 12,7	5,2 / 5,8	734 x 973 x 385	50	25	15	
3MXF68A9		3	3 x 6,4	1 x 9,5 + 2 x 12,7	6,8 / 8,6	734 x 973 x 385	50	25	15	

UNIDADES INTERIORES



CTXF-F



ARC480A93




(controlador Wi-Fi para App incluído)

Multi-Sensira		Dimensoes Alt x Larg x Prof [mm]	Diâmetro de tubagem (Liq./Gas) [mm]	dBa (modo silencioso)
CTXF20F		286 x 770 x 225	6 / 9,5	20
CTXF25F				
CTXF35F				-

CONSULTA RÁPIDA CONJUNTOS FREQUENTES

Conjuntos		Etiqueta Energetica Arref/Aquec
2MXF40A + CTXF20F + CTXF20F		A++/A+
2MXF40A + CTXF20F + CTXF25F		A++/A+
2MXF50A + CTXF25F + CTXF25F		A++/A+
2MXF50A + CTXF25F + CTXF35F		A++/A++
3MXF52A9 + CTXF20F + CTXF25F+ CTXF25F		A++/A+
3MXF68A9 + CTXF20F + CTXF25F+ CTXF35F		A++/A+
3MXF68A9 + CTXF25F + CTXF25F+ CTXF35F		A++/A+

LIMITES DE FUNCIONAMENTO





Gama Pro DC5

Monosplit & Multisplit

Desde
A++
A+++

MONOSPLIT

Ficha Técnica



Wi-Fi
Intelligent
Air



Auto-Limpeza



Modo Noite



Filtro
Antibacteriano



Diagnóstico
Inteligente

NOVIDADE!

Unidade Interior	HCI-PR09DC5	HCI-PR012DC5	HCI-PR018DC5	HCI-PR024DC5
Unidade Exterior	HCO-PR09DC5	HCO-PR012DC5	HCO-PR018DC5	HCO-PR024DC5
Capacidade Arrefecimento [kW]	2,7	3,5	5,3	6,8
Capacidade Aquecimento [kW]	2,9	3,9	5,5	6,8
SEER/SCOP	6,5/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0	6,1/4,0
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A++ / A+++	A++ / A++	A++ / A+++	A++ / A++
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	805/199/292	805/199/292	875/212/304	975/220/318
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	700/245/544	700/245/544	820/305/643	890/340/705
Peso Liq UI/UE [kg]	8.8/21	8.8/22.4	10/33	11,9/37.8
Nível Sonoro UI [dB(A)]	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	45/42/37/29
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	630	650	900	1200
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"

Comando Incluído.


Eficiência PROfissional
que se sente no ar

Os dados, referências e equipamentos poderão ser actualizados sem aviso prévio.

NOVIDADE!

Gama Max DC5

Monosplit & Multisplit

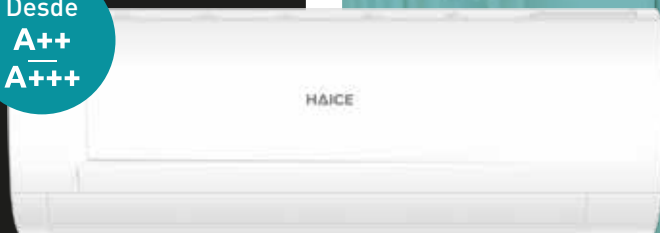Desde
A++
A+++

MONOSPLIT

Ficha Técnica



MULTISPLIT

Ficha Técnica



DESIGN PREMIUM ★★

Wi-Fi
Intelligent
Air

Auto-Limpeza



Modo Noite

Desinfecção
Nano-AquaInsuflação
Venturi

Unidade Interior	HCI-MAX9DC5	HCI-MAX12DC5	HCI-MAX18DC5	HCI-MAX24DC5
Unidade Exterior	HCO-MAX9DC5	HCO-MAX12DC5	HCO-MAX18DC5	HCO-MAX24DC5
Capacidade Arrefecimento [kW]	2,6	3,5	5,3	7,1
Capacidade Aquecimento [kW]	3,0	3,7	5,9	7,4
SEER/SCOP	8,8/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6	8,5/4,6
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	812/296/203	812/296/203	983/221/322	1119/246/349
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	753/275/549	753/275/549	820/306/642	890/340/705
Peso Líq UI/UE [kg]	8.8/22.8	8.8/23.5	12.8/32.7	15.4/44
Nível Sonoro UI [dB(A)]	38/33/27/19	39/34/28/20	44/40/35/28	48/42/35/27
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	610	630	800	1060
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"

Comando Incluído.



As imagens dos equipamentos presentes nesta tabela são meramente ilustrativas

Consola Duplo Fluxo


Monosplit & Multisplit

A++



MONOSPLIT

MULTISPLIT



Unidade Interior	HCCI-CDFC09DC4	HCCI-CDFC12DC4	HCCI-CDFC16DC4
Unidade Exterior	HCCO-09M0DC4	HCCO-12M0DC4	HCCO-16M0DC4
Capacidade Arrefecimento [kW]	2,5	3,4	4,2
Capacidade Aquecimento [kW]	2,8	3,5	4,7
SEER/SCOP	8,0/4,2	7,5/4,2	7,0/4,0
Classe Energética (Arrefecimento/ Aquecimento)	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Dimensões (Unidade Interior) [mm]	700/210/600	700/210/600	700/210/600
Dimensões (Unidade Exterior) [mm]	800/280/550	820/338/614	890/353/697
Peso Liq UI/UE [kg]	16.5/31.5	16.5/37.8	16.5/45
Nível Sonoro UI [dB(A)]	40/32/25/20	40/32/25/20	40/32/25/20
Caudal de Insuflação UI [m³/h]	450	500	580
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás) [pol]	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"

Comando Incluído.


Conforto em duas direções,
resultado em grande



Os dados, referências e equipamentos poderão ser actualizados sem aviso prévio.

Gama Multisplit

Unidades Exteriores (2, 3, 4 até 5 Unidades Interiores)



R32



MODELOS MONOFÁSICOS

	HCD0-02MT16DC4	HCD0-02MT18DC4	HCD0-03MT20DC4	HCD0-03MT24DC4	HCD0-04MT30DC4	HCD0-05MT32DC4
Nº de Unidades Conectáveis	2	2	3	3	4	5
Capacidade Arrefecimento [kW]	4,0	5,0	5,5	7,0	8,5	11,5
Capacidade Aquecimento [kW]	4,4	5,2	6,8	7,6	9,6	12,0
SEER/SCOP	6,5/4,0	6,5/4,0	8,5/4,0	7,5/4,2	7,0/4,0	7,0/4,0
Classe Energética (Arref. / Aquec.)	A++ / A+	A++ / A+	A+++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Dimensões [mm]	800/275/553	800/275/553	890/340/700	890/340/700	890/340/700	920/372/765
Caudal de Ar [m³/h]	2200	2400	3000	3000	4000	4200
Diâmetro de Tubagens (Liq./gás)[pol.]	2x1/4"/2x3/8"	2x1/4"/2x3/8"	3x1/4"/3x3/8"	3x1/4"/3x3/8"	4x1/4"/3x3/8"+1x1/2"	5x1/4"/3x3/8"+2x1/2"

Unidades Interiores para Combinações Multisplit



MURAIS MAX DC4

	ARREF. [kW]	AQUEC. [kW]	CAUDAL AR (m³/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	
HCDI-MKC07DC4	2,0	2,5	550	1/4" / 3/8"	805/200/290	
HCDI-MKC09DC4	2,6	2,8	550	1/4" / 3/8"	805/200/290	
HCDI-MKC18DC4	5,0	5,2	900	1/4" / 1/2"	975/220/320	
HCDI-MKC24DC4	6,8	6,8	1100	1/4" / 1/2"	975/220/320	

Comando Incluído.



MURAIS MAX DC5

	ARREF. [kW]	AQUEC. [kW]	CAUDAL AR (m³/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	
HCI-MAX7DC5	2,0	2,5	610	1/4" / 3/8"	812/296/203	
HCI-MAX9DC5	2,6	3,0	610	1/4" / 3/8"	812/296/203	
HCI-MAX12DC5	3,5	3,7	630	1/4" / 3/8"	812/296/203	
HCI-MAX18DC5	5,3	5,9	800	1/4" / 1/2"	983/221/322	
HCI-MAX24DC5	7,1	7,4	1060	3/8" / 5/8"	1119/246/349	

Comando Incluído.



CONSOLAS DF

	ARREF. [kW]	AQUEC. [kW]	CAUDAL AR (m³/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	
HCCI-CDFC09DC4	2,5	2,8	450	1/4" / 3/8"	700/210/600	
HCCI-CDFC12DC4	3,4	3,5	500	1/4" / 3/8"	700/210/600	
HCCI-CDFC16DC4	4,2	4,7	580	1/4" / 3/8"	700/210/600	

Comando Incluído.



CONSOLAS CT

	ARREF. [kW]	AQUEC. [kW]	CAUDAL AR (m³/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	
HCCI-CF18DC4	5,0	5,8	800	1/4" / 1/2"	1000/230/680	
HCCI-CF18DC5(H) NOVO!	5,0	5,8	800	1/4" / 1/2"	1000/230/680	
HCCI-CF24DC5(H) NOVO!	7,1	7,8	1250	3/8" / 5/8"	1325/230/680	

Comando Incluído.

As imagens dos equipamentos presentes nesta tabela são meramente ilustrativa



CASSETES ALL FLOW

	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	CAUDAL AR (m3/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	
HCCI-66CC09DC4*	2,6	3,2	510/450/390	1/4" / 3/8"	570/570/260	
HCCI-66CC12DC4*	3,5	4,0	650/520/420	1/4" / 3/8"	570/570/260	
HCCI-66CC18DC4*	5,0	5,5	700/600/500	1/4" / 1/2"	570/570/260	

*Painel: 700/700/60mm. **Painel 360°: 950/950/50mm.
Comando Incluído.



CONDUTAS 0-40 Pa

	ARREF. (kW)	AQUEC. (kW)	CAUDAL AR (m3/h)	TUB. Líq. / Gás (pol.)	DIMENSÕES U.I. (mm)	
HCCI-DCM09DC4	2,5	3,0	530/460/390	1/4" / 3/8"	892/420/185	
HCCI-DCM12DC4	3,5	4,0	600/480/420	1/4" / 3/8"	892/420/185	
HCCI-DCM18DC4	5,0	5,5	900/750/600	1/4" / 1/2"	1212/420/185	
HCCI-DCM24DC4MS (150Pa)	7,1	8,0	1440/900	3/8" / 5/8"	1100/700/248	

Comando Incluído.

TABELA DE SELEÇÃO RÁPIDA



NOVOS!

Murais Max - DUPLOS

		Arrefecimento (kW)	Aquecimento (kW)	SEER/SCOP	Classe Energética	Caudal de Ar UE (m3/h)	Tubagem Líquido/ Gás (L.pol.)	Dimensões UE LxPxAl(mm)	
CMT77MAX16	[7+7]	1.1-4.6	1.8-4.8	6.2/4.0	A++/A+	2200	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	
CMT79MAX16	[7+9]	1.1-4.6	1.8-4.9	6.2/4.0	A++/A+	2200	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	
CMT712MAX16	[7+12]	1.1-4.7	1.8-5.0	6.2/4.0	A++/A+	2200	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	

Unidade Exterior: HCDO-2MT16DC4



NOVOS!

Murais Max - DUPLOS

CMT99MAX18	[9+9]	1.3-5.8	1.6-6.5	6.5/4.0	A++/A+	2400	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	
CMT912MAX18	[9+12]	1.3-5.8	1.7-6.6	6.5/4.0	A++/A+	2400	2x1/4" / 2x3/8"	800x275x553	

Unidade Exterior: HCDO-2MT18DC4



NOVOS!

Murais Max - TRIPLoS

CMT912MAX20	[9+12]	2.1-7.0	1.7-7.6	6.3/3.8	A++/A	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	
CMT999MAX20	[9+9+9]	2.1-7.0	1.7-7.6	7.5/4.0	A++/A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	
CMT9912MAX20	[9+9+12]	2.4-7.6	2.9-8.5	7.5/4.2	A++/A+	3000	3x1/4" / 3x3/8"	890x340x700	

Unidade Exterior: HCDO-3MT20DC4

VERSATILIDADE

Gama Multisplit

Unidade Exterior +
5 Unidades Interiores



s dados, referências e equipamentos poderão ser atualizados sem aviso prévio.